
TWT
HIGH TECH TOOLS

BANCO

BY BAUSOLA

BANCO DI LAVORO SMART


Smart working table

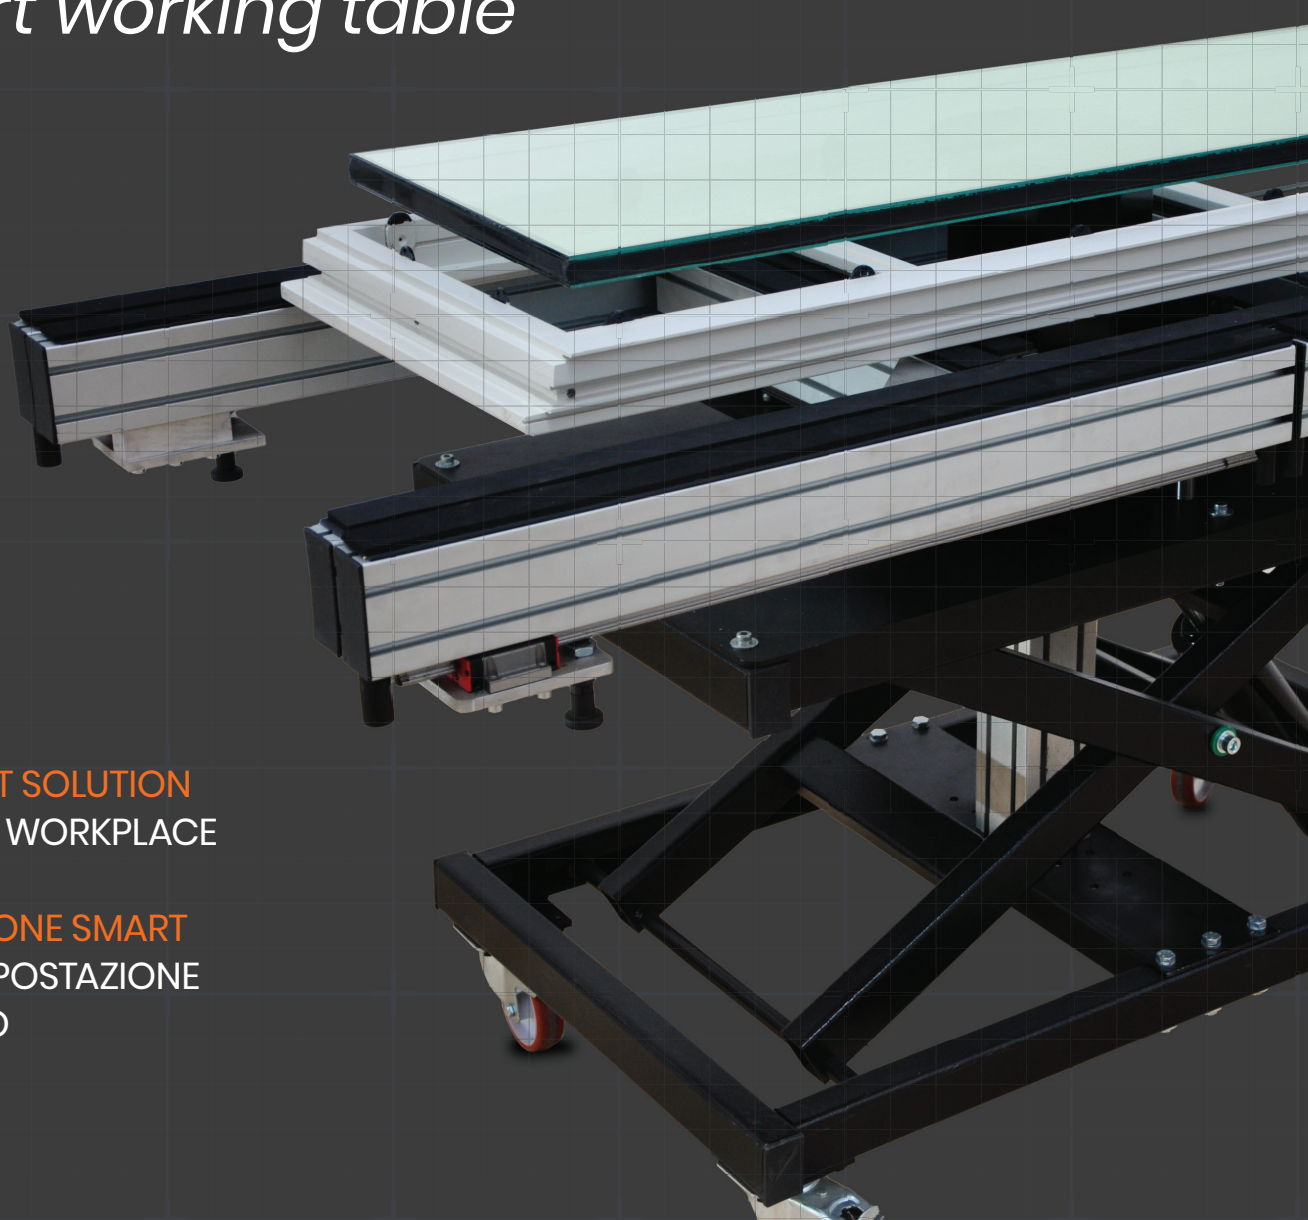

THE SMART SOLUTION
FOR YOUR WORKPLACE

LA SOLUZIONE SMART
ALLA TUA POSTAZIONE
DI LAVORO

BANCO, THE ERGONOMIC AND FLEXIBLE WORKBENCH THAT MINIMIZES YOUR EFFORTS

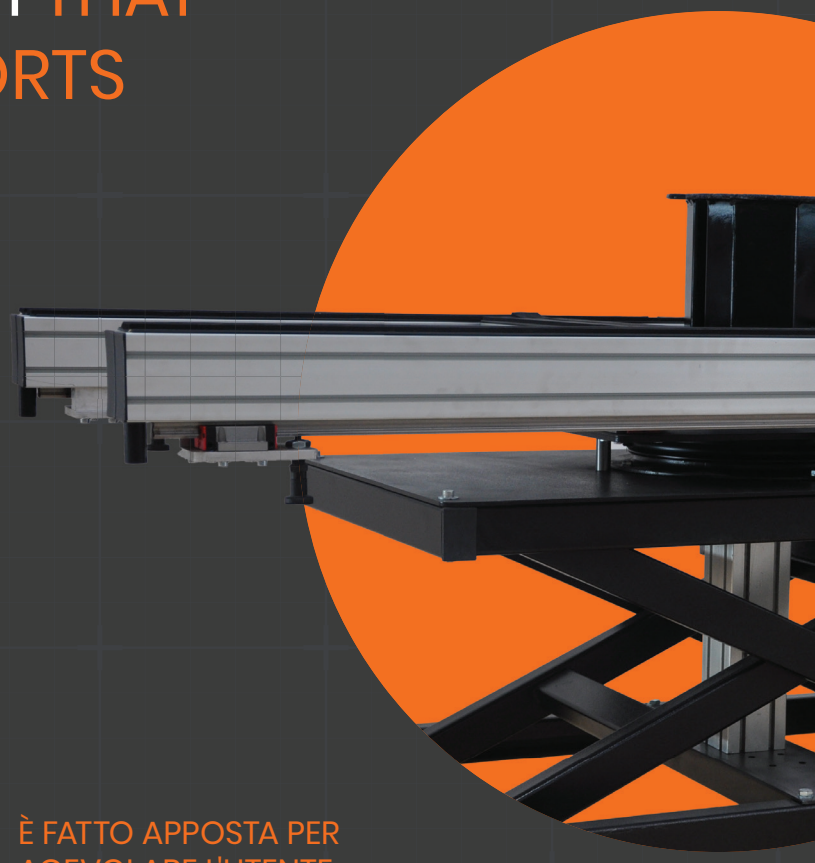

IT'S MEANT TO HELP THE USER.

The ergonomic workstation adapts to the standards of every work activity and meets all mobilization needs: horizontal, vertical, rotating on itself.

It's flexible, it widens and tightens to accommodate any size.

BANCO, IL BANCO DI LAVORO ERGONOMICO E FLESSIBILE CHE LIMITA AL MINIMO I TUOI SFORZI

È FATTO APPOSTA PER AGEVOLARE L'UTENTE.

La postazione ergonomica si adatta agli standard di ogni attività lavorativa e viene incontro a tutte le esigenze di mobilitazione: È flessibile, si allarga e si stringe per accogliere qualsiasi grandezza.

MADE TO WORK BETTER

SPECIFICHE
TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS




	BANCO
Sistema di sollevamento / lifting system	idraulico con pedale a pompa / hydraulic with pedal pump
Dimensioni del piano / worktop dimensions	larghezza / width:750 > 1200 mm lunghezza / length: 1800 > 3100 mm apertura manuale / manual opening
Superficie di appoggio / support surface	600 x 400 mm
Piano di lavoro girevole / swivel work table top	ralla meccanica professionale con bloccaggio sui punti cardinali (revolver)/professional mechanical fifth wheel with locking on cardinal points (revolver)
Angolo di rotazione / angle of rotation	360°
Portata massima / maximum load capacity	200 Kg
Altezza variabile / variable height	760 > 1220 mm
Peso / weight	140 kg



SUPPORTO VETRO

GLASS HOLDER

Diametro del supporto vetro / diameter of the glass holder	diameter 250 mm
Altezza minima e massima del supporto vetro / minimum and maximum height of the glass holder	870 > 1140 mm
Portata massima della lastra vetro / maximum glass plate capacity	130 kg

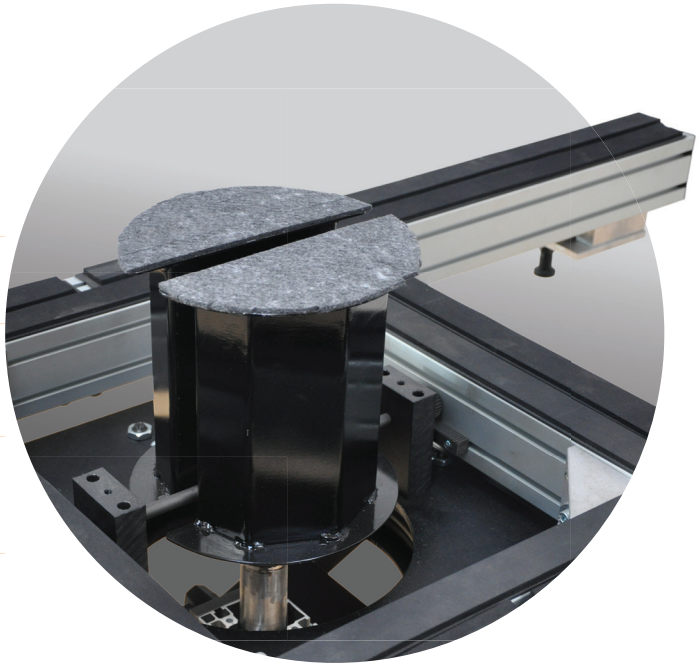




PIANO DI LAVORO


WORK TABLE

Larghezza / width	750 > 1200 mm
Lunghezza / length	1800 > 3100 mm
Superficie di appoggio / support surface	600 x 400 mm





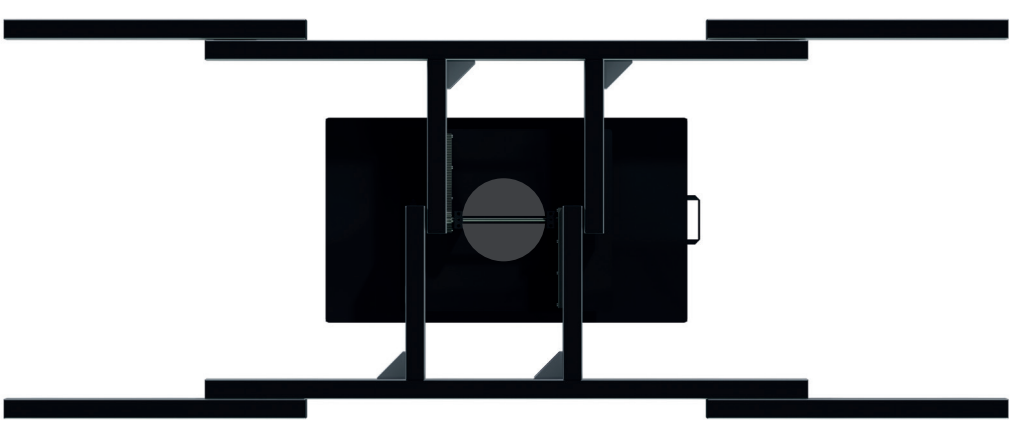

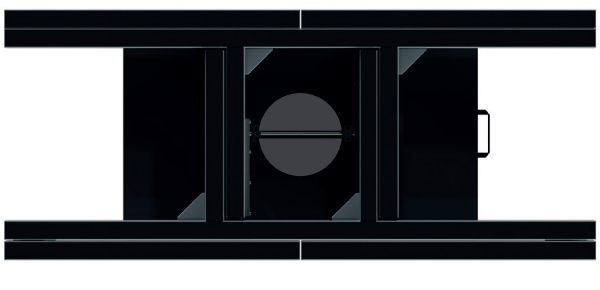

FIND OUT MORE
SCOPRI DI PIÙ



01

POSTAZIONE MOBILE

4 ruote rotanti con freno permettono la mobilità nello spazio all'interno del laboratorio.

—

MOBILE STATION

4 rotating wheels with brake allow mobility in the space inside the laboratory.

02

SOLLEVAMENTO A PARALLELOGRAMMA

Garantisce maggior stabilità e regola le altezze di lavoro a seconda dell'altezza dell'operatore e delle mansioni da svolgere.

—

PARALLEL LIFTING

It ensures greater stability and adjusts the working heights depending on the height of the operator and the tasks to be performed.

03

PIANO DI APPOGGIO ROTANTE

Mantiene la postazione operatore fissa e ruota l'elemento da lavorare. Bloccaggio a revolver regolabile nei 4 punti cardinali.

—

ROTATING TABLE TOP

Keeps the operator station fixed and rotates the element to be machined. Revolver locking adjustable in 4 cardinal points.

04

MOVIMENTAZIONE LARGHEZZA AUTOCENTRANTE

Permette di adeguare da un solo lato anche la lunghezza della spalla opposta. Le spalle, col pezzo appoggiato, non si aprono.

—

SELF-CENTERING WIDTH HANDLING

Allows you to adjust the length of the opposite shoulder on one side only. The shoulders, with the piece resting, do not open.

05

PIANO DI APPOGGIO SUPPORTO VETRO

Ottimizza l'installazione del vetro nel serramento in modo stabile e preciso, il supporto è progettato per massimizzare l'efficienza nell'assemblaggio.

—

GLASS SUPPORT TABLE TOP

It optimizes the installation of glass in the window frame in a stable and precise way, the support is designed to maximize the efficiency in the assembly.

06


PIANO RIVESTITO

Grazie al piano antigraffio e antiscivolo non servono mai i morsetti di bloccaggio: si semplifica ogni operazione.

—

TOP COVERED

Thanks to the anti-scratch and non-slip surface, clamps are never needed: every operation is simplified.

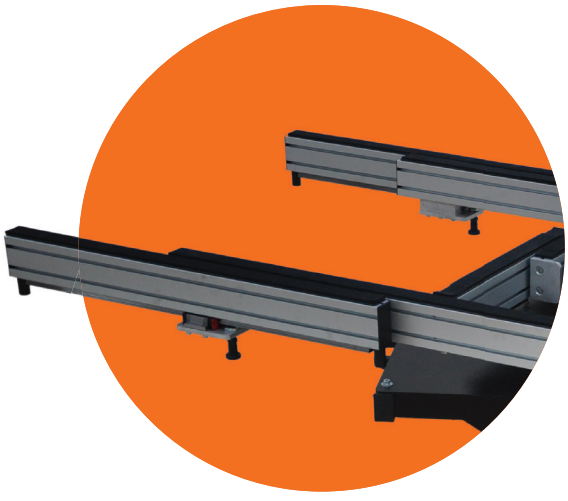

07

LUNGHEZZA DI APPOGGIO FINO A 3 METRI

I pattini a ricircolo di sfere consentono rigidità strutturale e comodità di regolazione. L'impugnatura ergonomica permette di bloccare i 4 sfili.

—

SUPPORT LENGTH UP TO 3 METERS

The recirculating skid movement allows precision, structural rigidity and easy adjustment. The ergonomic handle allows to lock the 4 slides.




TWT
HIGH TECH TOOLS

BANCO
BY BAUSOLA

THE FUTURE OF WORKING TABLE IS HERE

ERGONOMIC | FLEXIBLE | MOVABLE

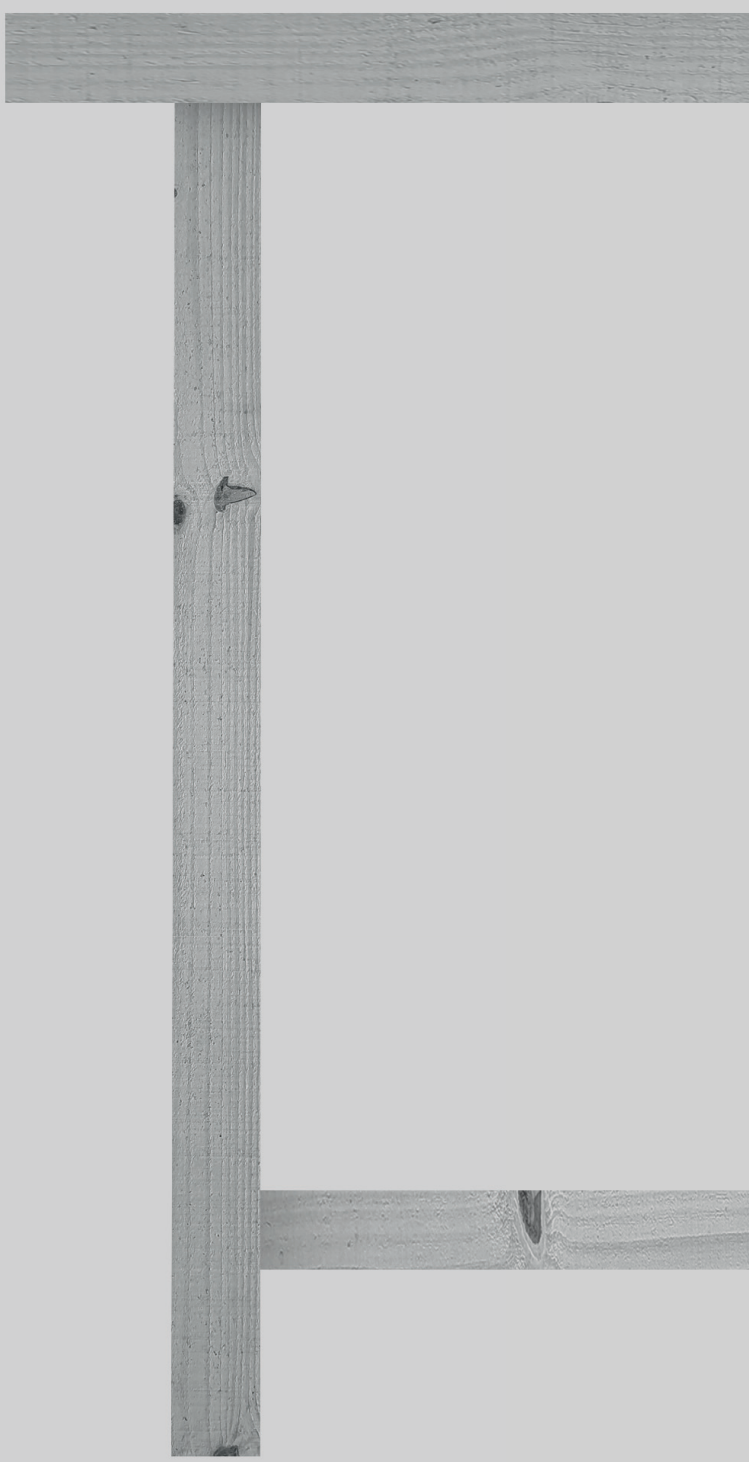

TWT S.R.L.
Via Artigiano, 57 (Z.I.)
38068 Rovereto (TN) – Italy
Tel. +39 0464 076401
info@twt.tools
www.twt.tools